

ALPHA

PRE9060 Installation Guide

May, 2005

X001ZF29

ALPHA HeatSink


Installation Guide

Model **PRE9060M92P**
PRE9060M93

For Pentium4 Prescott LGA775

梱包の中に次の物が同梱されているかご確認下さい。

PARTS	Q'TY	MODEL		
		PRE9060M92P	PRE9060M93	PRE9060T
Heatsink	1	○	○	○
Intake-Cover CT9028	1	○	○	○
Screw M3 x 85 (to attach FAN)	4	○	○	○
Washer	4	○	○	○
FLG775	2	○	○	○
Screw M3 x 6 (to attach FLG775)	4	○	○	○
Nylon Washer	4	○	○	○
Prescot CLIP	2	○	○	○
FAN	1	○ M92P	○ M93	
THERMAL GREASE YG6260-5	1	○	○	

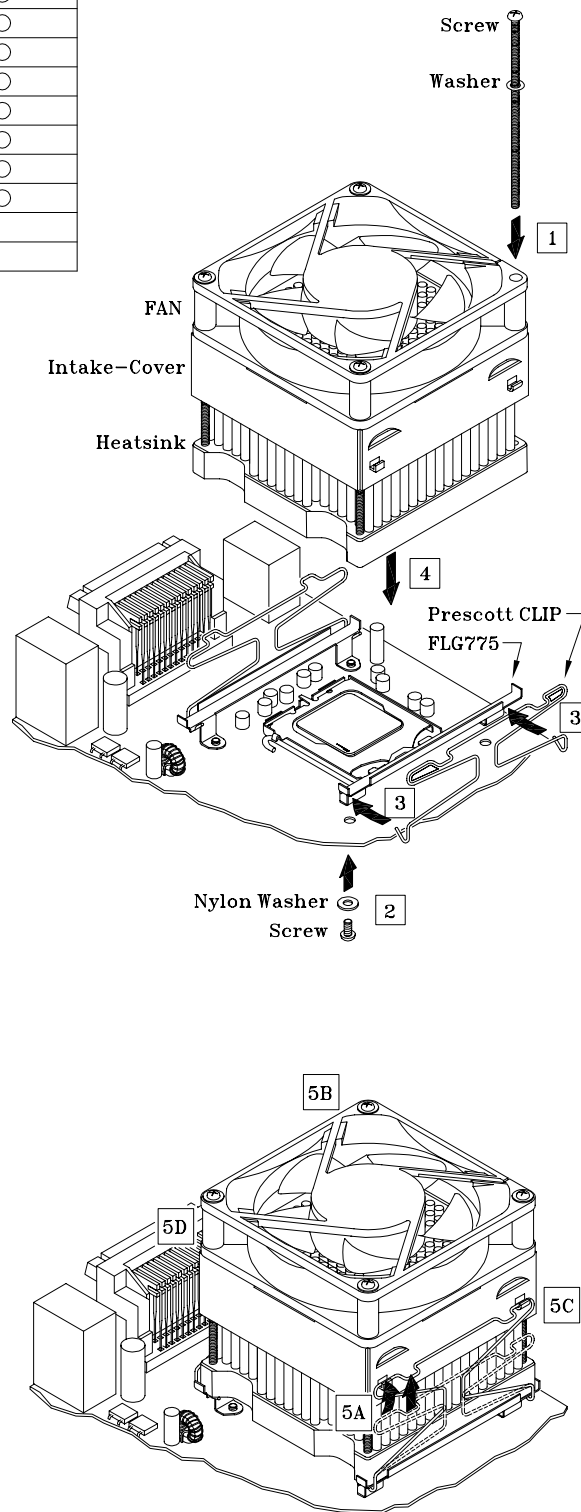

1 Heatsink/Intake-Cover/FAN を右図の様に組み立てます。

2 MB裏面から FLG775 を M3 ネジと Nylon Washer を使用して組付けます。

3 Prescott CLIPを右図の様に FLG775 にセットします。

4 ヒートシンクの取り付け
CPU 上面にサーマルグリスを塗布しヒートシンクをセットします。
この時 CPU にヒートシンクをぶつけない様注意して下さい。

5 クリップのノブを引き上げて、Intake-Cover のタブにクリップの両端を引っ掛けます。ヒートシンクが動かない様に押さえながら、図の様に対角側と交互に引っ掛けてください。
(例えば 5A -> 5B -> 5C -> 5D の順で。)

6 最終確認
これで PRE9060 の取り付けが完了しました。
ヒートシンクが CPU と傾くことなく設置されているか目視で確認して下さい。ケースや他のコンポーネント等にヒートシンクが干渉していないか最終確認をしてください。

information subject to change without notice.